

Группа безопасности для бойлера (водонагревателя) максимальной мощностью 10кВт.

Группа безопасности арт. R2111-050, R2111-075 соответствует европейскому стандарту EN 1487.


Если давление на входе выше 5 бар, необходимо установить редуктор давления арт. R1201-050 или R1203-050 перед группой безопасности.

ru

- 1) Для подачи воды в бойлер необходимо повернуть ручку (18) против часовой стрелки.
- 2) Разгрузка бойлера (водонагревателя)
 - Перекройте подачу воды, повернув ручку (18) по часовой стрелке.
 - Откройте систему горячего водоснабжения, чтобы слить воду.
 - Поверните ручку предохранительного клапана (2) по часовой стрелке.
- 3) Очистка группы и проверка обратного клапана
 - Действуйте, как указано в пункте (2) разгрузка бойлера (водонагревателя).
 - Открутите ревизионная заглушка (14) с помощью прилагаемого шестигранного ключа.
 - С помощью прилагаемого ключа несколько раз нажмите непосредственно на движущуюся часть обратного клапана, чтобы проверить правильность работы самого клапана, а также утечки от любых известковых отложений.
 - Закрутите заглушку (14), обращая внимание на чистоту уплотнительного кольца на колпачке и его положение относительно корпуса.

ВАЖНО: Эта операция должна выполняться только после разгрузки бойлера (водонагревателя), как описано в пункте (2).

- 4) Предохранительный клапан группы безопасности настроен на 7 БАР. Во время работы бойлера (водонагревателя) из дренажа может вытекать минимум каплеь, это явление связано с расширением воды при ее нагревании, объем воды при сбрасывании может достигать 3% объема бойлера (водонагревателя).

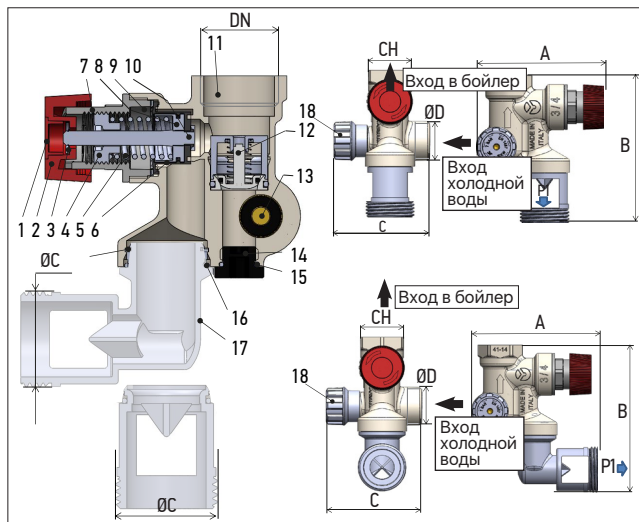

A	B	C	ØC	ØD	DN	CH
84,5	100	66,5	1" F	¾" F	¾" F	30

	Описание	Материал
1	колпачок для ручки	ABS
2	ручка	ABS
3	самоблокирующая шайба	Сталь
4	колпачок с резьбой	РА6 30% стекло-волокно
5	пружина	INOX AISI 304
6	прокладка	EPDM 70SH
7	корпус клапана	РА6 30% стекло-волокно
8	механизм мем-браны	РА6 30% стекло-волокно
9	прокладка клапана	supersinterite
10	шток клапана	РА6 30% стекло-волокно
11	корпус	Латунь CW617 N
12	обратный клапан	POM
13	шток крана	Латунь CW614 N
14	ревизионная заглушка	PP
15	уплотнительное кольцо	EPDM 70SH
16	уплотнительное кольцо	EPDM 70SH
17	капельный отвод	PP
18	ручка	ABS