


ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Посилений відсічний клапан, з'єднання з патрубком антипротікання або стандартна різьба. Кран радіаторний відсічний є запірною арматурою. Призначений для первинного балансування системи опалення і, при необхідності - відключення радіатора від системи. Вентиль, як правило, застосовується в системах опалення, однак також може використовуватися на трубопроводах систем питного і господарського призначення, гарячого водопостачання, на технологічних трубопроводах. Завдяки роз'ємному з'єднанню радіатор легко може бути демонтований (після перекриття вентилів на подавальному і зворотному трубопроводах) для проведення профілактичних і ремонтних робіт. В якості теплоносія може використовуватися вода або незамерзаючі рідини, призначені для використання в системах опалення.


КОНСТРУКЦІЯ

№	Найменування деталі	Матеріал
1	Корпус	Латунь CW617N, покриття нікель
2	Шток	Латунь CW614N
3	Ущільнювальне кільце	EPDM
4	Захисна кришка	ABS white
5	Накидна гайка	Латунь CW617N
6	Патрубок полусгона	Латунь CW617N
7	Ущільнення патрубку антипротікання	EPDM
8	Ущільнення накидної гайки	Фторопласт P.T.F.E

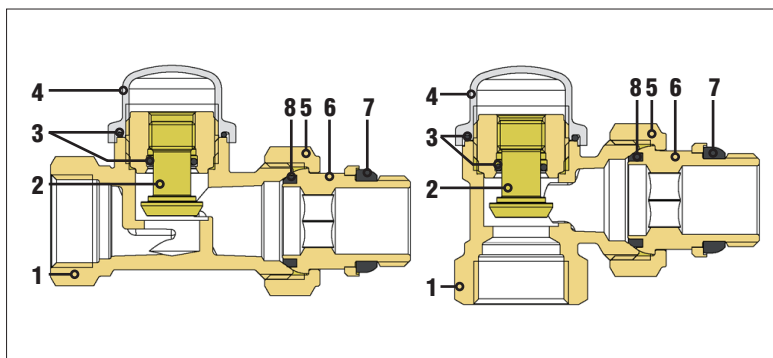

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування	Значення
Номинальний діаметр DN, мм	15
Розмір приєднувальної різьби, дюйми	1/2"
Виконання	Прямий, кутовий
Номинальний тиск PN, бар	10
Пробний тиск, бар	15
Максимальна робоча температура теплоносія Tmax, °C	100
Допустима концентрація гліколю, %	50
Момент затяжки штуцера в радіатор (не більше), Нм	10
Момент затягування накидної гайки (не більше), Нм	40
Температура навколишнього середовища, °C	От -20 до +50
Середній термін служби, років	10

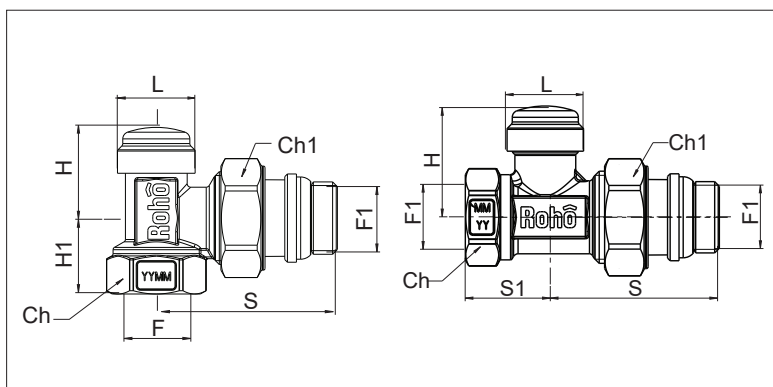

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Артикул	Виконання	Антипротікання	Розмір різьблення, дюйми		Розмір, мм					
			F	F1	S	H	H1	L	Ch	Ch1
R5250-050	Кутовий	Ні	1/2"	1/2"	53	29	23	26	26	30
R5251-050		Так								
R5260-050	Прямий	Ні	1/2"	1/2"	54	28	35	26	26	30
R5261-050		Так								

