

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Клапан предохранительный Roho используются для защиты бытовых систем отопления от превышения давления. В качестве теплоносителя может использоваться вода или незамерзающие жидкости, предназначенные для использования в системах отопления.

НОМЕНКЛАТУРА


Артикул	Наименование	Размер резьбы	Резьба	Давление настройки, бар
R2000-015	Предохранительный клапан В/В	1/2"	Внутренняя - Внутренняя	1,5 bar
R2000-020	Предохранительный клапан В/В			2,0 bar
R2000-025	Предохранительный клапан В/В			2,5 bar
R2000-030	Предохранительный клапан В/В			3,0 bar
R2000-060	Предохранительный клапан В/В			6,0 bar
R2001-030	Предохранительный клапан В/Н		Внутренняя - Наружная	3,0 bar
R2001-060	Предохранительный клапан В/Н			6,0 bar

КОНСТРУКЦИЯ

№	Описание	Материал
1	Колпачок для ручки	ABS
2	Ручка	ABS
3	Самоблокирующая шайба	Сталь
4	Колпачок с резьбой	РА6 30% стекловолокно
5	Пружина	INOX AISI 304
6	Прокладка	EPDM 70Sh
7	Держатель мембраны	РА6 30% стекловолокно
8	Мембрана	SUPERSINTERITE
9	Шток клапана	РА6 30% стекловолокно
10	Верхняя часть корпуса	РА6 30% стекловолокно
11	Корпус	Латунь CW617 N

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A	B	C	øC	øD	CH
42.5	32	66.5	1/2"М	1/2"F	25

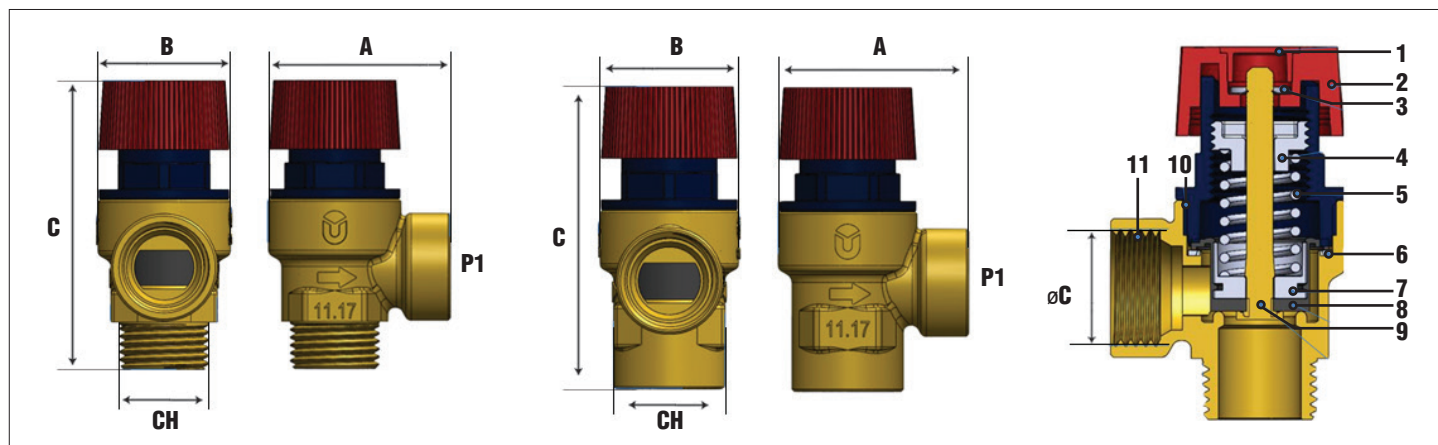

Made in Italy,

UNIVAL S.r.l. Soc. Unipersonale Via Mainone, 56/P - 25065 Lumezzane (BS) - ITALY

www.roho-group.com.ua